



上海日成电子有限公司-RCCN,专业制造线槽,技术团队及丰富经验,线槽种类及线槽规格齐全,对电气工程师提供PVC线槽、行线槽、配线槽在工业设计、机械设计等配电柜综合布线解决方案.专业服务于全球外资及中国品牌有线槽需求的企业,产品通过UL,CE,ROHS国际认证.为您提供方便快捷的线槽规格尺寸查询,满足您不同布线系统需要,让您的设计方案更完美性价比,达到最佳效果!

上海日成电子全部产品


日成首页 日成介绍 日成证书 线槽规格 日成文摘 网站地图 联系日成 关键字

线槽种类


您的位置: 日成线槽 >> 线槽8.0孔

- 线槽8.0孔
- PVC线槽8.0孔
- 行线槽8.0孔
- 环保线槽5.0孔
- 高温线槽80度VDRH型
- 高温线槽80度HVDRH型
- 线槽安装底孔
- 密封式线槽
- 白色密封线槽
- 拨开式线槽

线槽8.0孔



线槽认证

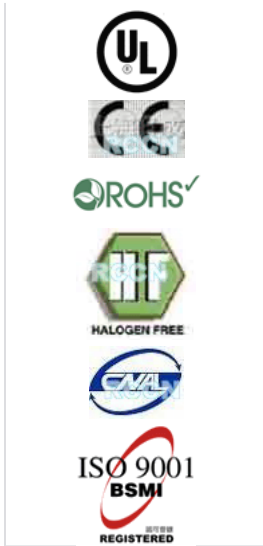

相关文章

暂无相关链接

产品材质:采用低烟微卤素环保硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物
 产品认证:欧洲CE:C4M20504-1104-E-16 欧洲环保RoHS/SGS..UL:E306674.ISO9001:2000
 防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳
 产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
 颜色:灰色,其它颜色均可订做。
 工作温度:-25度持续高温至75度,瞬间可耐热达85度。
 使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
 产品特性: 1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线
 2.配线槽70度内不易断裂,变形,变色,装配省时便利
 3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。
 更多选择:可按需求生产定制其它长度。
 线槽以槽盖槽底组合后外部宽高为准







Part No..	A	B	C	D	E	F	H	T	pack	14AWG/PCS
VDR1616	16	16	16	8.5	8.0	20	14.5	1.3		4-8
VDR2020	20	20	20	12.5	8.0	20	18.5	1.3		5-12
VDR1525	15	25	15	15.5	8.0	20	23.5	1.4		5-12
VDR2025	20	25	20	15.5	8.0	20	23.5	1.4		5-12
VDR2525	25	25	25	15.5	8.0	20	23.5	1.4		10-25
VDR2530	25	30	25	20.0	8.0	20	28.5	1.4		15-25
VDR3030	30	30	30	20.0	8.0	20	28.5	1.4		15-25
VDR2233	22	33	22	21.5	8.0	20	31.5	1.3		15-25
VDR3333	33	33	33	21.5	8.0	20	31.5	1.4		25-45
VDR3535	35	35	35	22.5	8.0	20	32.5	1.4		40-45
VDR2540	25	40	25	28.5	8.0	20	38.5	1.4		20-25
VDR4040	40	40	40	28.5	8.0	20	38.5	1.4		60-70
VDR6040	60	40	60	27.5	8.0	20	37.8	1.6		100-115
VDR8040	80	40	80	28.5	8.0	20	38.5	2.0		120-135
VDR2545	25	45	25	33.5	8.0	20	43.5	1.4		20-25
VDR3345	33	45	33	33.5	8.0	20	43.5	1.2		40-55
VDR4545	45	45	45	33.5	8.0	20	43.5	1.5		60-70
VDR6545	65	45	65	33.5	8.0	20	43.5	1.6		110-120
VDR2550	25	50	25	38.5	8.0	20	48.5	1.6		20-25
VDR3050	30	50	30	38.5	8.0	20	48.5	1.6		30-35
VDR3550	35	50	35	38.5	8.0	20	48.5	1.6		40-45

VDR4050	40	50	40	38.5	8.0	20	48.5	1.6	50-60
VDR4550	45	50	45	38.5	8.0	20	48.5	1.6	60-70
VDR5050	50	50	50	38.5	8.0	20	48.5	1.6	80-90
VDR6050	60	50	60	38.5	8.0	20	48.5	1.6	85-95
VDR8050	80	50	80	38.5	8.0	20	48.5	1.6	150-170
VDR10050	100	50	100	38.5	8.0	20	48.5	1.6	200-240
VDR2060	20	60	20	47.5	8.0	20	57.5	1.7	35-40
VDR2560	25	60	25	47.5	8.0	20	57.5	1.6	40-45
VDR4060	40	60	40	47.5	8.0	20	57.5	1.8	100-115
VDR6060	60	60	60	47.5	8.0	20	57.5	2.0	120-135
VDR8060	80	60	80	47.5	8.0	20	57.5	2.0	180-240
VDR11060	110	60	110	47.5	8.0	20	57.5	2.0	220-280
VDR2565	25	65	25	53.5	8.0	20	63.5	1.6	40-45
VDR3365	33	65	33	53.5	8.0	20	63.5	1.6	60-75
VDR4565	45	65	45	53.5	8.0	20	63.5	1.6	110-120
VDR6565	65	65	65	53.5	8.0	20	63.5	1.6	180-200
VDR2580	25	80	25	68.5	8.0	20	78.5	1.8	100-120
VDR3080	30	80	30	68.5	8.0	20	78.5	2.0	110-130
VDR3580	35	80	35	68.5	8.0	20	78.5	2.0	120-140
VDR4080	40	80	40	68.5	8.0	20	78.5	1.8	120-135
VDR4580	45	80	45	68.5	8.0	20	78.5	2.0	130-140
VDR5080	50	80	50	68.5	8.0	20	78.5	1.8	150-190
VDR6080	60	80	60	68.5	8.0	20	78.5	2.0	180-210
VDR8080	80	80	80	68.5	8.0	20	78.5	2.0	240-290
VDR10080	100	80	100	68.5	8.0	20	78.5	2.0	260-350
VDR12080	120	80	120	68.5	8.0	20	78.5	2.0	260-350
VDR14080	140	80	140	68.5	8.0	20	78.5	2.0	300-400
VDR40100	40	100	40	88.5	8.0	20	98.5	2.0	130-170
VDR50100	50	100	50	88.5	8.0	20	98.5	2.0	220-250
VDR60100	60	100	60	88.5	8.0	20	98.5	2.0	240-290
VDR80100	80	100	80	88.5	8.0	20	98.5	2.0	260-350
VDR100100	100	100	100	88.5	8.0	20	98.5	2.2	300-400

[回到上一级](#)

日成线槽颜色样版



[日成首页](#) | [日成介绍](#) | [日成证书](#) | [线槽规格](#) | [日成文摘](#) | [网站地图](#) | [联系日成](#)

Copyright 2009 Powered by pvc-xiancao.com , 上海日成电子有限公司 All Rights Reserved.
 上海老沪闵路1466号 TEL:021-51523666Fax: 021-51523688 ISO 9001:2000 and CE,UL,ROHS Certified
 沪ICP备09009064号 线槽 